


## Prenosný terminál WBox\_Port

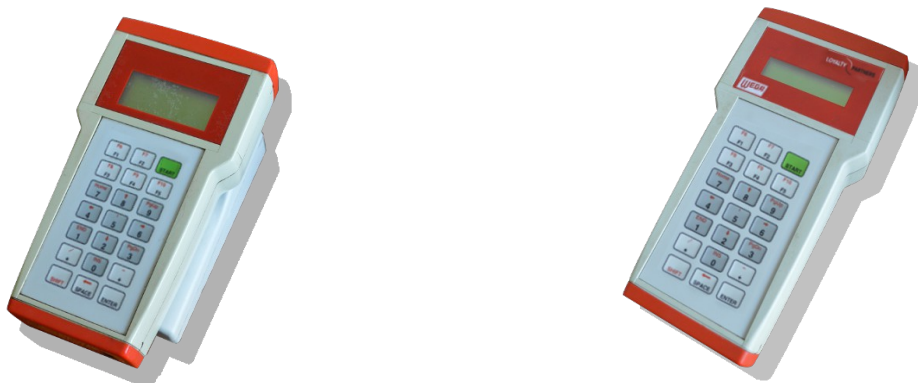

Čítacie jednotky typu WBox\_Port sú navrhnuté ako multiaplikačný terminál pre spoluprácu s identifikačným a dochádzkovým systémom WIS. Tento terminál je vhodný na zber údajov v teréne, v autobusovej preprave a v mobilných aplikáciách. Slúžia na snímanie bezkontaktných kariet rôznych RFID technológií s ich následným zaznamenaním do vnútornej pamäte FLASH. Ergonomicky rozložené ovládacie prvky spolu s displejom umožňujú obsluhu jednoduchú a prehľadnú dochádzkovú registráciu. Sú napájané dobíjateľnou Li-LON batériou s kapacitou 2,2Ah, čo postačuje na min 8 hod činnosti. Dobíjanie batérie je možné pomocou dodávaného sieťového adaptéra, alebo pomocou Dokovacej stanice WIST 0801.

### Varianty prenosného terminálu WBox\_Port

WIST0701.XX

.01	<b>Wbox_Port PROXY</b>	
.02	<b>Wbox_Port MIFARE</b>	



## Funkčné vlastnosti:

<b>Snímací dosah s vnútornou čítačou hlavou</b>	od 5cm – podľa typu ID karty a RFID technológie
<b>Kontrola snímania karty</b>	akusticky a opticky
<b>Kapacita tabuľky povolených kariet</b>	minimálne 5445 záznamov (osobné časové zóny), uložené vo FLASH pamäti
<b>Kapacita tabuľky prechodov</b>	minimálne 6553 záznamov s kontrolou preplnenia uložené vo FLASH pamäti
<b>Čas prechodu</b>	deň, mesiac, rok, hodina, minúta, sekunda
<b>Kódy prerušenia</b>	4 skupiny (príchod alebo odchod, príchod, odchod, systémové hlásenia), každá môže obsahovať 16384 rôznych kódov prerušenia
<b>Režimy činnosti</b>	dochádzkový terminál použitie v autobuse – voľba zastávok ovládanie turniketu

## Technické parametre

<b>Rozmery (D x Š x H)</b>	240 x 150 x 40 mm
<b>Hmotnosť</b>	1 kg
<b>Napájanie</b>	12-15 VC
<b>Max. prúdový odber</b>	1,1 A – pri vybitom akumulátore
<b>Pamäť údajov</b>	min 6553 záznamov
<b>Komunikačné rozhranie</b>	USB 2.0, RS 485
<b>Signalizácia</b>	akustická, optická
<b>Počet spínacích relé</b>	1 spínací kontakt
<b>Klávesnica</b>	membránová , 21 tlačidiel konfigurovateľná z SW
<b>Počet čítacích hláv</b>	1
<b>Rozhranie pripojených čítacích hláv</b>	integrovaná čítacia hlava
<b>Displej</b>	LCD 4x 16 znakov
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	0-50 °C
<b>IP krytie</b>	IP 21



# Rozmery

